

Catálogo **Belgo Agro**

Arames
farpados



Arames
lisos



Acessórios



Cercas
prontas



Telas
hexagonais



Arames
para curral



Arames para
fruticultura



APP BELGO AGRO.
Mediu, calculou, cercou.

Arames
Belgo[®]



Para a agropecuária, escolha a qualidade Belgo.

Este catálogo de produtos e soluções foi formulado especialmente para você, homem do campo que preza a qualidade presente em sua propriedade rural.



Nas páginas com esse ícone, você consegue visualizar as cercas em 3D, e os vídeos, em realidade virtual.



MEDIU, CALCULOU, CERCOU.

Com o app Belgo Agro, você mede seu terreno, calcula o custo da cerca e descobre onde encontrar nossos arames.

DISPONÍVEL NA
App Store



DISPONÍVEL NO
Google Play



**Se é para cercar,
só pode ser Belgo.
Pode confiar.**



Índice



Arames farpados Belgo	6
MOTTO®	7
Fortte®	8
Belgo Sittio®	8
Belgo Rodeio®	9
Belgo Varjão®	9
Arames lisos Belgo	10
Belgo Z-700®	11
Belgo ZZ-700 Bezinal®	12
Fortte®	13
Belgo Z-600®	13
Belgo Eletrix®	14
Belgo Eletrix Light®	15
Cercas prontas Belgo	16
Belgo Bovino®	17
Belgo Javaporco®	18
Belgo Campestre Carneiro®	19
Arames galvanizados Belgo	20
Belgo Kilo®	20
Acessórios Belgo	21
Belgo Açofix®	21
Grampos Belgo®	21
Currais Belgo	22
Belgo Cordaço®	23
Belgo Remanga®	23
Telas Agro Belgo	24
Belgo Hexanet®	24

AQUICULTURA

25



Para tanques-rede

Belgo Aqua Plastic®	25
Belgo Aqua Bezinal®	25

Para lagostas

Belgo Lagosteiro®	25
-------------------------	----

FRUTICULTURA

26



Belgo Frutifio®	26
Belgo Parreiral®	27
Belgo Vitifio®	27

AVICULTURA

28



Para criadeiras de postura

Belgo Ave Bezinal®	29
Belgo Ave Galvanizado®	29

Para tela antipássaro

Belgo Ave Galvanizado®	29
------------------------------	----

Para transporte de ração

Belgo Ave Fuso®	29
-----------------------	----

CERCAMENTOS

30



Belgo Fortinet®	30
Belgo Practica®	31



Grampos Belgo®

Grampos Belgo®

Abra o aplicativo **Belgo Agro**, selecione a função **Belgo 3D** e posicione a câmera do seu smartphone sobre a imagem ao lado.



MOTTO®

Cercou, tá cercado.



- Dura 3 vezes mais devido à sua camada pesada de zinco.
- Maior resistência ao impacto dos animais.
- Ideal para terrenos acidentados, litorâneos ou alagadiços.
- Devido à torção alternada dos fios, a cerca fica mais esticada, e você economiza mourões.

Acessórios:

Belgo Açofix® e Grampos Belgo®



MOTTO® é uma marca registrada da N. V. Bekaert - Bélgica

Especificações

Comprimento	500 m / 250 m
Carga mínima de ruptura	350 kgf*
Zincagem	camada pesada**
Diâmetro dos fios	1,60 mm
Distância entre as farpas	125 mm
Torção dos fios	alternada

*Impacto dos animais | **3 vezes mais zinco



Acesse o vídeo completo da instalação:





Fortte®

LANÇAMENTO

- Nova geração de farpado.
- Fios com alta resistência ao impacto dos animais. Torção alternada de fácil manuseio
- Ótima relação custo-benefício.

Especificações	
Comprimento	500 m / 250 m / 100 m
Carga mínima de ruptura	350 kgf*
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	1,60 mm
Distância entre as farpas	125 mm
Torção dos fios	alternada

*Impacto dos animais

Belgo Sittio®

- Ideal para cercar chácara ou sítio.

Especificações	
Comprimento	500 m
Carga mínima de ruptura	250 kgf*
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	1,60 mm
Distância entre as farpas	125 mm
Torção dos fios	alternada

*Impacto dos animais





Belgo Rodeio®

- Ideal para cercas urbanas e rurais.
- Resistente ao impacto dos animais.

Especificações	
Comprimento	500 m / 250 m / 100 m
Carga mínima de ruptura	350 kgf*
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	1,60 mm
Distância entre as farpas	125 mm
Torção dos fios	alternada

*Impacto dos animais


Belgo Varjão®

- Arame grosso e macio e de fácil manuseio.
- Farpas entrelaçadas.


Especificações	
Comprimento	400 m / 250 m
Carga mínima de ruptura	250 kgf*
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,00 mm
Distância entre as farpas	125 mm
Torção dos fios	contínua

*Impacto dos animais



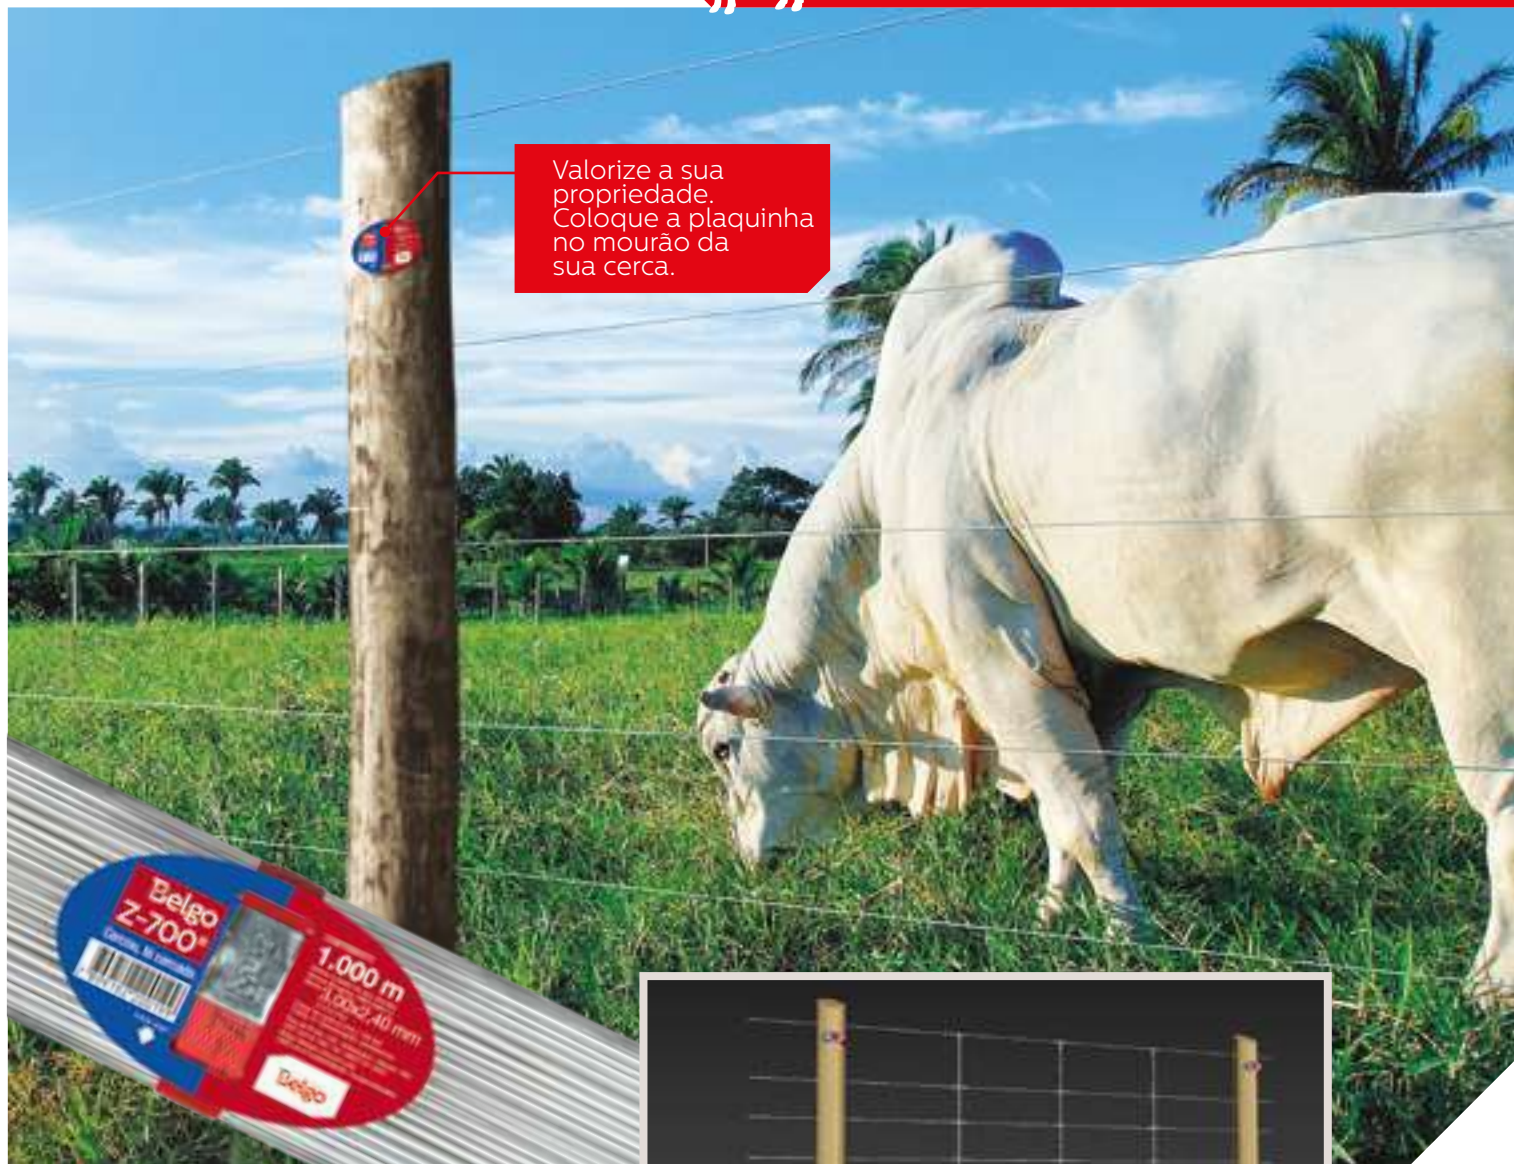

Valorize a sua propriedade.
Coloque a plaquinha
no mourão da
sua cerca.

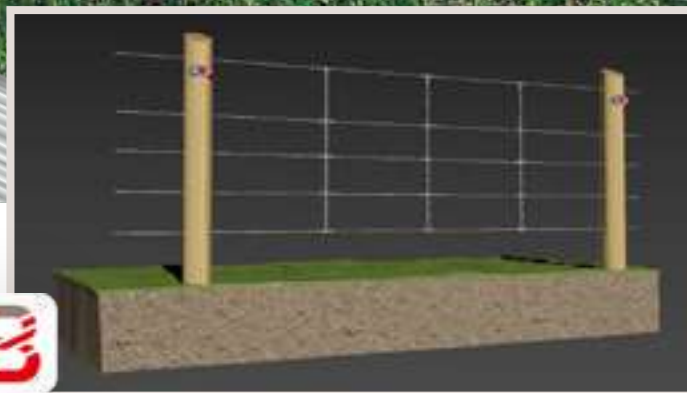

Abra o aplicativo **Belgo Agro**, selecione a função **Belgo 3D** e posicione a câmera do seu smartphone sobre a imagem ao lado.




Belgo Z-700®

Cercou, tá cercado.



Tecnologia



Especificações

Comprimento	1.000 m / 500 m
Carga mínima de ruptura	700 kgf*
Zincagem	camada leve
Diâmetro do fio	3,00 mm x 2,40 mm / 17 x 15 (P.G.)

*Impacto dos animais

- Ideal para terrenos planos ou pouco acidentados.
- Para gado de corte ou de leite.
- Resistente, de fácil manuseio e muito durável.
- Esticamento e acabamentos perfeitos.
- Grande elasticidade.
- Fácil desenrolamento.

Acesse o
vídeo completo
da instalação:




Acessórios: Belgo Açofix®





Tecnologia

Camada
Bezinal®

Belgo ZZ-700 Bezinal®

Bom até debaixo
d'água.

- Ideal para regiões alagadiças e litorâneas de alta corrosão.
- Ideal também para gado de corte, de leite e para búfalos.

Especificações

Comprimento	1.000 m
Carga mínima de ruptura	700 kgf*
Zincagem	camada pesada tipo Bezinal®**
Diâmetro do fio	3,00 mm x 2,40 mm / 17 x 15 (P.G.)

*Impacto dos animais | **3 vezes mais zinco + alumínio



Fortte®

- Nova geração de arame liso.
- Fios com alta resistência ao impacto dos animais.
- Fácil manuseio.
- Ótima relação custo-benefício.

Especificações

Comprimento	1.000 m
Carga mínima de ruptura	700 kgf*
Zincagem	camada leve
Diâmetro dos fios	2,70 mm x 2,20 mm 16 x 14 (P.G.)

*Impacto dos animais

Belgo Z-600®

- Ideal para terrenos planos e rebanhos da Região Sul do país.
- Mais maleável e durável.


Especificações

Comprimento	1.250 m
Carga mínima de ruptura	600 kgf*
Zincagem	camada leve
Diâmetro do fio	2,70 mm x 2,20 mm / 16 x 14 (P.G.)

*Impacto dos animais




Tecnologia





Tecnologia

3 vezes
mais
Zinco



Belgo Eletrix®

- Arame para cerca elétrica com excelente condutibilidade.
- Resistente ao impacto dos animais.
- Dura 3 vezes mais devido à sua camada pesada de zinco.
- Ideal para gado de corte e de leite.



Especificações

Comprimento	500 m / 1.000 m
Carga mínima de ruptura	500 kgf*
Zincagem	camada pesada**
Diâmetro dos fios	2,10 mm
Resistividade elétrica	0,049 (Ω/m)

*Impacto dos animais | **3 vezes mais zinco



Belgo Eletrix Light®

- Arame macio, ideal para animais mansos e gado de leite.
- Dura 3 vezes mais devido à sua camada pesada de zinco.



Especificações

Comprimento	1.000 m
Carga mínima de ruptura	220 kgf*
Zincagem	camada pesada**
Diâmetro dos fios	1,80 mm

*Impacto dos animais | **3 vezes mais zinco





Belgo Bovino®


- Cerca pronta desenvolvida especialmente para a maior proteção de gado bovino.
- Maior economia de mourões.
- Instalação e manutenção mais práticas.
- Alta durabilidade devido à camada pesada de Bezinal (liga especial de zinco + alumínio).

Especificações

Altura do rolo	0,93 m
Comprimento do rolo	50 m
Largura da malha	30 cm
Número de fios	5
Zincagem	camada pesada tipo Bezinal*
Diâmetro dos fios	2,50 mm

*3 vezes mais zinco + alumínio


Desenho técnico

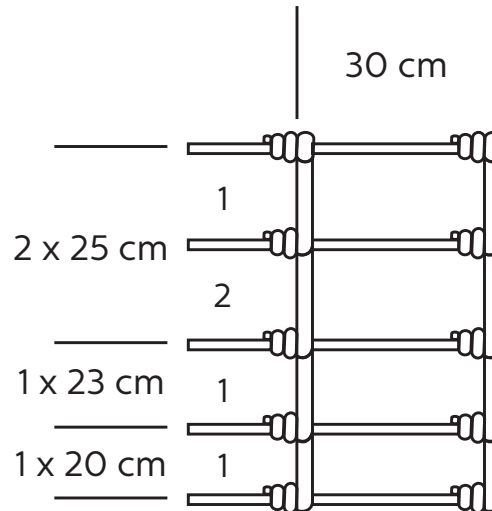



Tecnologia

Camada Bezinal®




Belgo Javaporco®

- Cerca pronta desenvolvida para proteção de lavouras aos ataques de javalis e outros animais silvestres.
- Fácil instalação e manutenção.
- Alta durabilidade devido à camada pesada de Bezinal (liga especial de zinco + alumínio).
- Alta resistência ao impacto de animais.

Especificações	
Altura do rolo	1,2 m
Comprimento do rolo	50 m
Largura da malha	30 cm
Número de fios	10
Revestimento	camada pesada tipo Bezinal*
Diâmetro dos fios	2,50 mm

*3 vezes mais zinco + alumínio

Desenho técnico

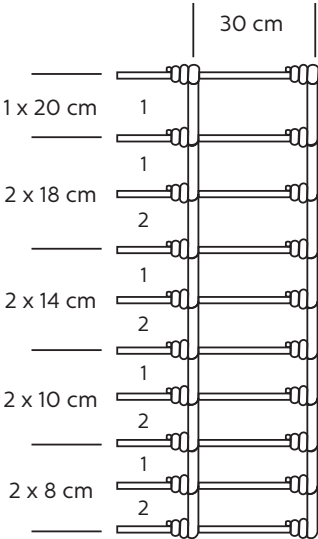



Belgo Campestre Carneiro®


- Cerca pronta para animais de médio porte, como caprinos e ovinos.
- Instalação e manutenção mais práticas.
- Maior vida útil por ter 3 vezes mais zinco.

Especificações

Altura do rolo	1,2 m
Comprimento do rolo	50 m / 100 m
Largura da malha	20 cm
Número de fios	11
Revestimento	camada pesada*
Diâmetro dos fios	2,50 mm (externo)
	2,10 mm (interno)
	1,90 mm (vertical)

*3 vezes mais zinco

Desenho técnico

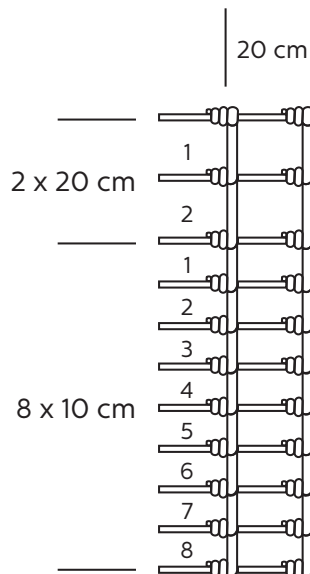



Tecnologia

Aço Zinco

Belgo Kilo®

- Arame galvanizado e macio para o uso em amarrações diversas, aplicações industriais, artesanato, utilidades domésticas e acabamentos com gesso.
- Vendido em embalagem de 10 rolos de 1 kg.

Especificações				
Modelo	BWG	Diâmetro dos fios (mm)	Comprimento aprox. do rolo (m)	Embalagem
Belgo Kilo Galvanizado®	12	2,76	21	Rolos de 1 kg em embalagens com 10 kg
	14	2,10	37	
	16	1,65	60	
	18	1,24	105	
	20	0,89	210	
	22	0,71	322	
Belgo Kilo Plastic®	-	2,00	80	



Belgo Açofix®

- Possibilita maior distância entre mourões.
- Indicado para todas as cercas de arame liso e farpado.
- Instalação de 2 em 2 metros.
- Mais leve, não pesa na cerca.
- Único no mercado com 300 atilhos com torcel.
- Dura 3 vezes mais, devido à camada pesada de zinco.



Especificações

Comprimento	1,20 m
Zincagem	camada pesada*
Diâmetro do fio	3,40 mm
Embalagem	feixe com 100 peças

***3 vezes mais zinco**

Grampos Belgo®

- Disponíveis nas opções galvanizado e polido.
- O grampo galvanizado aumenta a vida útil da cerca.


Especificações


B (BWG)	x	A (pol.)	Quant. aprox. 1 kg
9 (3,75 mm)	x	1 (25,4 mm)	215 un.
9 (3,75 mm)	x	7/8 (22,3 mm)	250 un.
12 (2,76 mm)	x	7/8 (22,3 mm)	495 un.

BWG = Escala Birmingham Wire Gauge



Grampo convencional



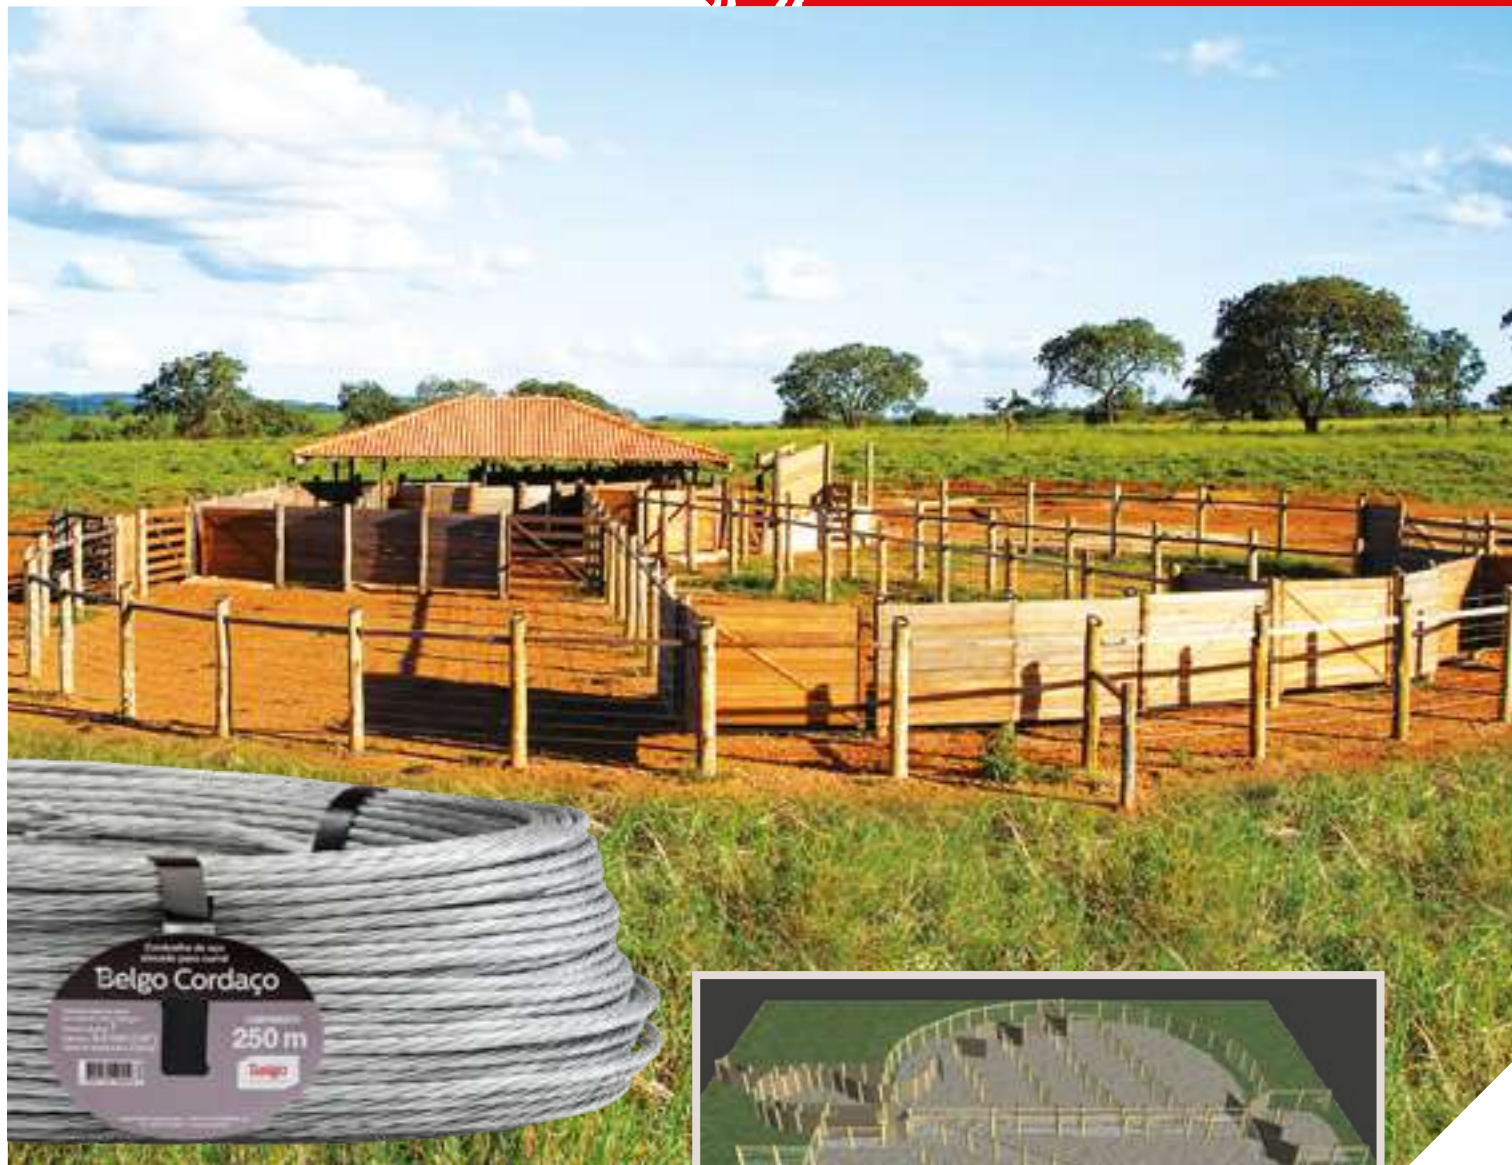

Abra o aplicativo **Belgo Agro**, selecione a função **Belgo 3D** e posicione a câmera do seu smartphone sobre a imagem ao lado.





Belgo Cordaço®

A CORDOALHA MAIS FORTE DO MERCADO

- Reduz, em até 60%, a quantidade de madeira usada.
- Ideal para construção e manutenção de currais de engorda, manejo e confinamento.
- Melhor custo-benefício comparado ao curral de madeira.

Especificações	
Número de fios	7
Comprimento	250 m / 500 m
Carga mínima de ruptura	2.500 kgf*
Zincagem	camada pesada**
Diâmetro da cordoalha	6,40 mm

*Impacto dos animais | **3 vezes mais zinco

Belgo Remanga®

- Ideal para áreas de remangas e áreas de concentração fora do curral.

Especificações	
Número de fios	3
Comprimento	250 m
Carga mínima de ruptura	1.000 kgf*
Zincagem	camada pesada**
Diâmetro da cordoalha	4,00 mm

*Impacto dos animais | **3 vezes mais zinco





Belgo Hexanet®

- Tela hexagonal galvanizada, econômica, flexível e de fácil manuseio.
- Utilizada na criação de animais em geral (suínos, aves e pássaros) e na construção civil.



Especificações				
Tipos de telas	Mangueirão	Galinheiro	Pinteiro	Viveiro
Comprimento do rolo	50 m			
Dimensão da malha	3	2	1/2	1
Diâmetro do fio (BWG)	16 e 18	18, 22 e 23	24	22
Zincagem	camada leve			
Altura*	0,80 m	1,50 m	1,00 m	0,80 m
	1,00 m			1,00 m
	1,20 m			1,50 m
	1,50 m			
	1,80 m			

*Consulte as alturas disponíveis



De olho na marca

A Belgo Hexanet® vem com fita marcadora, que garante a procedência da tela do início ao fim do rolo.



Belgo Aqua Plastic®

- Arame revestido em PVC de alta aderência para construção de tanques-rede de piscicultura.

Especificações			
Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento
mm	m/kg	kgf/mm ²	kg
2,00	77	40-55	Rolo de 100 / 300
2,40	48		
2,80	33		



Belgo Aqua Bezinal®

NOVO | reduz colmatação

- Ideal para aplicação em curral de peixe.


Especificações			
Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento
mm	m/kg	kgf/mm ²	kg
2,10	36	40-50	Rolo de 100 / 300
2,70	22		



Bezinal® é uma marca registrada da N. V. Bekaert e se refere ao revestimento metálico com liga eutética de 95% zinco e 5% alumínio.

Belgo Lagosteiro®


- Para a fabricação manzuás destinada à pesca de lagostas. Arame de 1,24 mm, com galvanização tripla de zinco, em rolos de 30 kg.

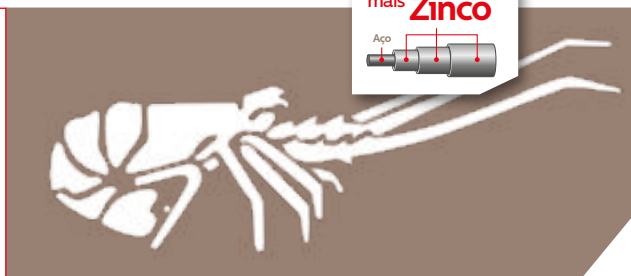



Tecnologia

3 vezes
mais **Zinco**



Belgo Frutifio®

- Ideal para sistema de cultivo em espaldeira e latada como uva, maracujá, chuchu e kiwi.

Especificações

Comprimento	1.000 m
Carga mínima de ruptura	500 kgf
Zincagem	camada pesada*
Diâmetro dos fios	2,10 mm

*3 vezes mais zinco

Belgo Parreiral®

- Cordoalha com três fios e zincagem pesada, que dura muito mais.
- Ideal para parreiras de uva.



Especificações

Número de fios	3
Comprimento	250 m
Carga mínima de ruptura	1.000 kgf
Zincagem	camada pesada*
Diâmetro da cordoalha	4,00 mm

***3 vezes mais zinco**

Belgo Vitifio®

- Facilita a sustentação das folhas e a colheita mecanizada da uva.



Especificações

Comprimento	3.000 m
Carga mínima de ruptura	300 kgf
Zincagem	camada pesada*
Diâmetro dos fios	1,57 mm

***3 vezes mais zinco**



Para criadeiras
de postura

**Belgo Ave
Bezinal®**



**Belgo Ave
Galvanizado®**

Especificações				
Bitola		Comprimento	Resistência*	Acondicionamento
BWG	mm	m/kg	kgf/mm ²	kg
16	1,65	60	40-100	Rolo de 100 / 700
14	2,10	37		
12	2,76	21		
10	3,40	14		
8	4,19	9		
7	4,50	8		
6	5,15	6		

*Verificar disponibilidade de acordo com o material.

Disponíveis em camadas de zinco e bezinal: leve, intermediário e pesado
(mais resistente à corrosão).

Para tela antipássaro

**Belgo Ave
Galvanizado®**

Para tela antipássaro com
blindagem para biossegurança.

Especificações			
Bitola	Comprimento	Resistência	Acondicionamento
mm	m/kg	kgf/mm ²	kg
1,24	105	40-61	Rolo de 50 / 300
1,65	60		
2,00	77	40-55	Rolo de 100 / 300 Revestido em PVC

Para transporte de ração

Belgo Ave Fuso®



Arame para fabricação de fuso helicoidal,
utilizado em automação de alimentação animal.

Especificações			
Largura	Espessura	Resistência	Acondicionamento
mm	mm	kgf/mm ²	kg
7,50	4,50	130-160	1.000 / 2.000
11,50	4,50		



Belgo Fortinet®

Durabilidade e beleza em qualquer aplicação.

- Tela revestida em PVC de alta aderência.
- Elevada vida útil.
- Adequada a toda topografia de terreno.
- Rápida instalação.


Especificações			
Malha	Diâmetro dos fios	Altura	Comprimento do rolo
(cm)	(mm)	(m)	(m)
5 x 5	2,95	2,01	25
5 x 10	2,50	1,02 - 1,22 - 1,52 - 1,83 - 2,03	25





Tecnologia

3 vezes
mais **Zinco**



Belgo Practica®

Segurança aliada à economia.

- Maior durabilidade: camada pesada de zinco.
- 3 vezes mais zinco que as telas de alambrado.
- Adequada a toda topografia de terreno.
- Facilidade de instalação.



Especificações

Malha (cm)	Diâmetro dos fios (mm)	Altura (m)	Comprimento do rolo (m)
5 x 15	2,30	1,02 - 1,22 - 1,52 - 1,83 - 2,03	25
	2,76	2,03	
5 x 10	2,00	1,02 - 1,22 - 1,52 - 2,03	20
5 x 5	2,76	2,03	



JULHO/2020

www.belgobekaert.com.br
0800 727 2000

Acompanhe-nos nas redes sociais:



Arames Belgo: uma marca da Belgo Bekaert Arames

Arames
Belgo[®]